

PRODUCTBLAD

MIC-1 microfoonsysteem Microfoontransmissiesysteem MIC-2 voor lange afstanden

Voor de overdracht van microfoonsignalen wordt gebruikt gemaakt van de microfoon eenheid **MIC-1**, eventueel in combinatie met een signaalzender en signaal ontvanger **MIC-2**. Met dit systeem zijn afstanden tot 500 meter overbrugbaar.

MIC-1 buitenmicrofoon



De MIC-1 microfooneenheid is een rondom gevoelige microfoon welke is ingebouwd in een regenwaterdichte behuizing.

MIC-1:	Technische specificaties
Frequency range	7.8mV/Pa/1kHz
Sensitivity	300-20,000Hz
Impedance	600Ω
S/N ratio	> 45dB
Admiss. ambient temp.	0-40 °C
Power supply	12V DC current

Microfoontransmissiesysteem MIC-2

Wanneer er een lange afstand overbrugd moet worden, of wanneer er geen voeding en ingang voor het microfoonsignaal op de camera voorhanden is, gebruik dan ons transmissiesysteem **MIC-2**.




>>Zie volgende pagina

PRODUCTBLAD



De aansluiting is weergegeven in onderstaande figuur:

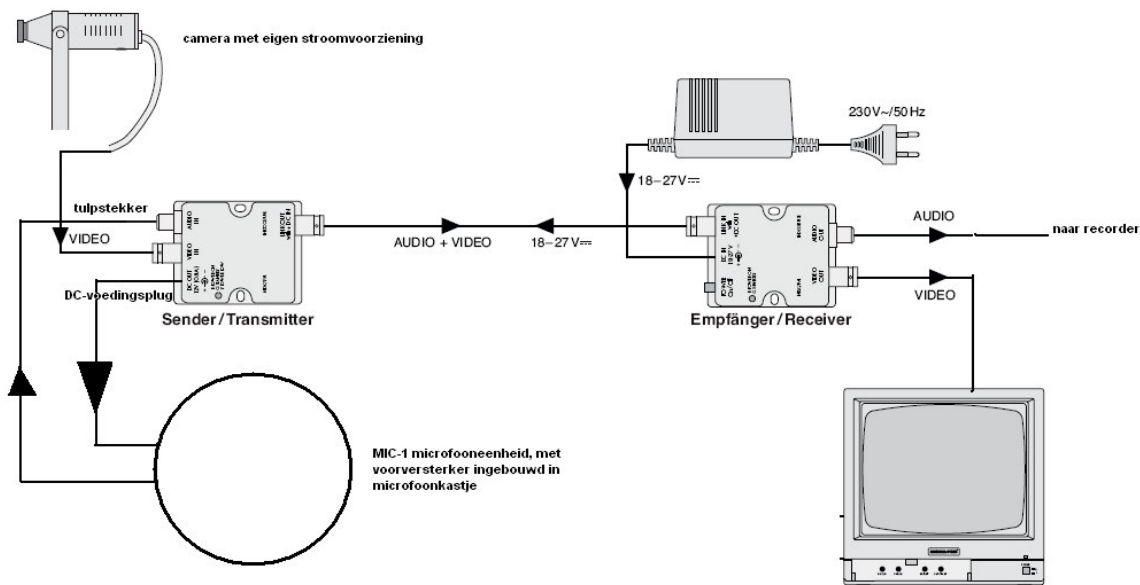

De maximale afstand is 500 meter. Het systeem wordt inclusief netvoeding (12 volt / 500 mA) geleverd. De 75 ohm coaxkabel (RG-59) bij dit systeem, eventueel met coaxverbinders, los bijbestellen.

Onderdelen

- MIC-1 buitenmicrofoon, ingebouwd in regenwaterdichte behuizing
- Microfoontransmissiesysteem SU-100, inclusief netvoeding en inbouwdoos voor de zender
- 75 ohm coaxkabel RG-59
- BNC stekkers (krimpsysteem) en verbinders